



KCC GLASS
FLOORING
COLLECTION

TILE

디렉스타일

디렉스 / 디렉스킹 / 엑셀런트





DX3001

사용시 주의사항



경고



물, 기름, 모래 등은 미끄러짐을 유발할 수 있으므로 즉시 제거해주시고, 특히 노약자나 임산부의 주의가 필요합니다.



본 제품은 중량물이므로 난폭한 취급 및 너무 높은 적재는 제품의 손상뿐 아니라 부상 및 기물파손으로 이어질 수 있습니다.



시공 후 잔재를 태우면 유독가스가 발생하므로 허가 받은 산업폐기물업자에게 위탁처리 하십시오.



주의



시공 전 시공안내서를 숙지하시고 작업하십시오.



본 제품은 바닥재 용도로 사용하여 주십시오.


시공시 주의사항

- 1) 시공 전 바닥면을 평활하게 유지하시고, 오염물질을 제거하여 주십시오.
- 2) 동일한 장소의 시공 시에는 반드시 동일 Lot의 제품으로 시공하여 주십시오.
- 3) 목재(합판) 부위, 에폭시/우레탄 바닥재, 기존 바닥재(PVC장판, 타일 등) 제품 부위에 중첩 시공되지 않도록 기존 바닥재 및 접착제 제거 후 시공하여 주십시오.
- 4) 시공할 바닥면은 요철, 굴곡이 없는 평활한 면에 시공하여 주십시오.
- 5) 시공 전 바닥의 니스, 페인트, 락카 등의 오염물질은 반드시 제거 후 시공하여 주십시오.
- 6) 시공 전 바닥의 함수율은 4.5% 이하가 되도록 충분히 양생 및 건조가 되어야 합니다.
- 7) 바닥 난방 장소에는 시공을 하지 마시기 바랍니다.
- 8) 타일과 접착제는 시공 24시간 전에 시공장소에 보관하시고, 시공 전 24시간부터 시공 후 48시간은 상온(18~22℃)을 유지 바랍니다.
- 9) 시공 시 당사 시공안내서에 따라 시공해주시기 바라며, 자세한 내용은 당사 홈페이지 www.kccglass.co.kr 및 샘플북을 참조하시기 바랍니다.



DE9002

NEW

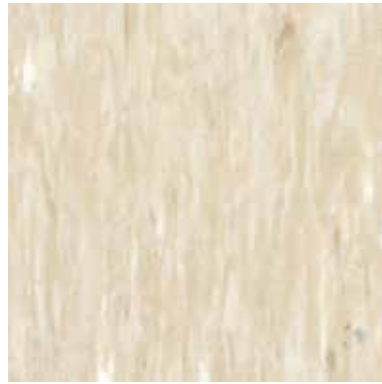

DE9003

NEW



DE9001

NEW



DE9004

NEW



DE9005

NEW

제품 특징점



내마모성

장기간 사용해도 초기와 동일한 외관 유지



고내구성

유지관리가 용이하며, 내구성 및 내오염성이 뛰어나 반영구적 수명 유지



와이드 마블링


시각적으로 와이드한 공간감 연출 가능

제품 용도

업무, 상업, 교육, 공공시설 등 인테리어성 및 장기 내구성이 요구되는 장소

제품 구조도

표면에서부터 바닥면까지 균일하게 설계된 마블칩 구조로 제품이 완전 마모될 때까지 동일한 외관을 유지합니다.

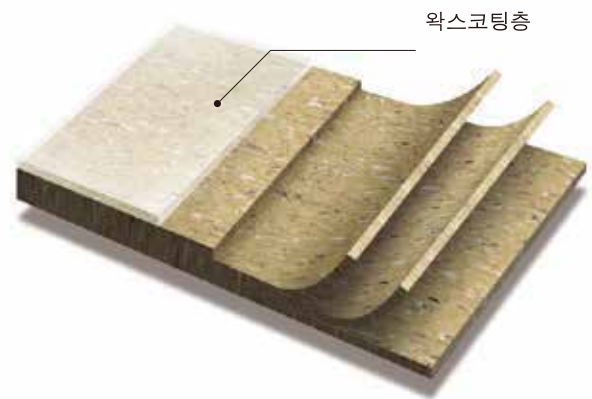



DK7604



DK7606



DK7602



DK7603



DK7601

제품 규격

DELUXE	단위코드	규격(mm)	두께(mm)	포장단위(pcs/Box)	면적(m ² /Box)
	A	300 × 300	2.0	55	4.95
	B	300 × 300	2.5	46	4.14
	C	300 × 300	3.0	37	3.33
	F	450 × 450	3.0	16	3.24

DELUXE KING	단위코드	규격(mm)	두께(mm)	포장단위(pcs/Box)	면적(m ² /Box)
	F	450 × 450	3.0	16	3.24

EXCELLENT	단위코드	규격(mm)	두께(mm)	포장단위(pcs/Box)	면적(m ² /Box)
	F	450 × 450	3.0	16	3.24

❖ 디럭스 2.5T는 주문 생산만 가능합니다.

❖ 본 샘플북의 수록 제품은 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



DX3603



DX3602



DX3001

NEW



DX3609



DX3606



DX3610



DX3601



DX3607



DX3604



DX3612



DX3613



DX3614



DX3611