



www.kccflooring.com



슬

KCC GLASS
FLOORING
COLLECTION

TILE

센스타일
트랜디

숲 센스타일 트렌디

Bringing the Forest Space - SENSETILE TRENDY

Using various patterns and special colors, Luxury Vinyl Tile made by KCC Glass for commercial use combines durability and diverse design in a subtle harmony. Various patterns create the best of refined atmosphere when laid on the office, education and retail store.



사무시설



상업시설



교육시설



요식업소


다양하고 세련된 공간 연출을 위한 센스타일 트렌디

까다롭게 검증된 품질과 디자인으로 혁신적 기준을 세우며
글로벌 바닥재 기업으로 성장하고 있는 KCC글라스가 선보이는 럭셔리 바닥재

제품 특징

- 부담없는 가격 및 만족스러운 품질로 다양한 공간에 범용적으로 적용할 수 있습니다.
- 천연질감의 콘크리트, 석재 등의 디자인으로 고객이 원하는 실내공간을 취향에 맞게 구현할 수 있습니다.
- 최신 트렌드와 고객 니즈를 반영한 디자인 개발과 신규 규격을 적용하였습니다.
- 최신설비 및 정밀한 가공으로 시공시 다양한 형태의 디자인을 정교하고 매끄럽게 연출할 수 있습니다.

제품 구조

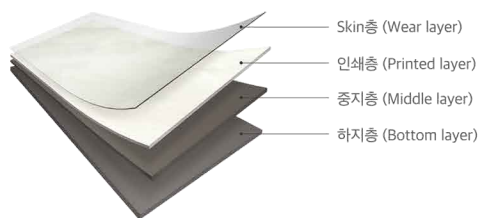

센스타일 트렌디는 유리 및 인테리어 전문기업인 KCC글라스에서 출시한 LVT 브랜드입니다.

LVT는 Luxury Vinyl Tile의 약자로써, 포탈레이트계 가소제 함량을 기준치 이하로 관리한 안전한 바닥재입니다.
또한 최신 인테리어 트렌드가 반영된 다양한 디자인과 합리적인 가격으로 공간을 한층 돋보이게 합니다.

제품 규격

	제품명	두께 (mm)	규격 (mm)	포장단위 (Box)	시공면적 (㎡/Box)
600 사각	석재	3.0	600 × 600	9 pcs	3.24
	콘크리트	3.0	600 × 600	9 pcs	3.24
450 사각	석재	3.0	457.2 × 457.2	16 pcs	3.31
	콘크리트	3.0	457.2 × 457.2	16 pcs	3.31
	텍스타일	3.0	457.2 × 457.2	16 pcs	3.31
우드	일반	3.0	184 × 950	19 pcs	3.32

제품 용도

- 소규모 사무실, 상업시설 등 실내 디자인이 요구되는 장소
(단, 중량물의 이동이 잦고 보행이 빈번한 장소에 적용시에는 내구성 증진을 위하여 필수적으로 주기적인 왁스코팅이 필요합니다.)

PATTERN INDEX 600 SQUARE

Spec 3.0 mm(T) × 600 mm(W) × 600 mm(L) Package 9 pcs/box

STONE 석재



TS 5532M 파라디소 NEW



TS 5533M 파라디소 NEW




TS 5534M 파라디소 NEW



TS 5531M 오닉스 NEW

CONCRETE 콘크리트



TS 5535M 어반 콘크리트 NEW



TS 5536M 어반 콘크리트 NEW



TS 5537M 어반 콘크리트 NEW

※ 본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

PATTERN INDEX 450 SQUARE

Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box


STONE 석재 / CONCRETE 콘크리트



TS 5541P 슬레이트 NEW



TS 5543P 슬레이트 NEW



TS 5548P 샌드스톤 NEW




TS 5518P 콘크리트




TS 5519P 콘크리트



TS 5542P 슬레이트 NEW



TS 5544P 슬레이트 NEW



TS 5549P 샌드스톤 NEW



TS 5550P 콘크리트 NEW



TS 5547P 비앙코 NEW



TS 5545P 테라조 NEW



TS 5546P 테라조 NEW



TS 5516P 마블



TS 5517P 마블




TS 5521P 모자이크 콘크리트


TEXTILE 텍스타일



TS 5551P 베이직 카펫 NEW



TS 5510P 카펫




TS 5502P 우븐 교차시공



TS 5552P 베이직 카펫 NEW




TS 5511P 카펫



TS 5503P 우븐 교차시공



TS 5508P 브러쉬 카펫



TS 5512P 하운드투스

※ 본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

※ 우븐패턴은 교차 시공을 원칙으로 합니다.
※ 우븐패턴은 방향성이 있고 무늬 맞춤이 안될 수 있으니, 인덱스 및 원장 샘플을 확인하십시오.

PATTERN INDEX PLANK

Spec 3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L) Package 19 pcs/box

WOOD 우드



TW 5101G 페인트 우드



TW 5104G 오크



TW 5102G 파인



TW 5107G 오크



TW 5103G 워시 오크



TW 5109G 메이플



TW 5105G 오크



TW 5108G 오크



TW 5106G 오크



TW 5114G 파인

※ 본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

PATTERN INDEX PLANK

Spec 3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L) Package 19 pcs/box

WOOD 우드



TW 5110G 오크



TW 5119G 오크



TW 5112G 오크



TW 5120G 오크



TW 5111G 워시 오크



TW 5118G 오크



TW 5116G 월넛



TW 5115G 파인



TW 5113G 워시 오크



TW 5117G 워시 오크

※ 본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

MEDIUM PLANK

우드

Spec 3.0 mm(T) x 184 mm(W) x 950 mm(L) Package 19 pcs/box



페인트 우드 TW 5101G



파인 TW 5102G



워시 오크 TW 5103G



오크 TW 5105G



엘름 TW 5106G



TW 5102G

본 카디로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

MEDIUM PLANK

우드

Spec 3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L) Package 19 pcs/box



오크 TW 5104G



오크 TW 5107G



메이플 TW 5109G



오크 TW 5108G



파인 TW 5114G



TW 5104G

본 카디로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

우드

MEDIUM PLANK

Spec 3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L) Package 19 pcs/box



TW 5112G



TW 5110G 오크



TW 5112G 오크



TW 5111G 워시 오크



TW 5116G 월넛



TW 5113G 워시 오크

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

우드

MEDIUM PLANK

Spec 3.0 mm(T) x 184 mm(W) x 950 mm(L) Package 19 pcs/box



TW 5119G



TW 5119G 오크



TW 5120G 오크



TW 5118G 오크



TW 5115G 파인



TW 5117G 워시 오크

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

600 SQUARE

어반 콘크리트

Spec 3.0 mm(T) × 600 mm(W) × 600 mm(L) Package 9 pcs/box



NEW TS 5535M

NEW TS 5536M

NEW TS 5537M

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

TS 5535M

파라디소

600 SQUARE

Spec 3.0 mm(T) × 600 mm(W) × 600 mm(L) Package 9 pcs/box



TS 5532M NEW

TS 5533M NEW

TS 5534M NEW

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

TS 5534M

600 SQUARE

오닉스

Spec 3.0 mm(T) × 600 mm(W) × 600 mm(L) Package 9 pcs/box

테라쥔

450 SQUARE

Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box

NEW TS 5531M



TS 5531M

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



TS 5545P



TS 5545P NEW



TS 5546P NEW

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

450 SQUARE

슬레이트

Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box



NEW TS 5541P




NEW TS 5542P



TS 5543P



NEW TS 5543P



NEW TS 5544P

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.


샌드 스톤

450 SQUARE


Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box



TS 5548P



TS 5548P NEW



TS 5549P NEW

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

450 SQUARE

비앙코

Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box



NEW TS 5547P



TS 5547P

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

마블

450 SQUARE

Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box



TS 5516P



TS 5516P



TS 5517P

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

450 SQUARE

콘크리트

Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box



TS 5518P



TS 5519P



NEW TS 5550P



TS 5550P

본 카탈로그에 사용된 이미지는 실제 특성상
실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

모자이크 콘크리트

Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box

450 SQUARE



TS 5521P

TS 5521P

본 카탈로그에 사용된 이미지는 실제 특성상
실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

450 SQUARE

베이직 카펫


Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box



TS 5551P



NEW TS 5551P



NEW TS 5552P

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

브러쉬 카펫

Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box

450 SQUARE



TS 5508P




TS 5508P

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

450 SQUARE

카펫

Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box



TS 5510P



TS 5511P



TS 5510P




TS 5502P

우븐


450 SQUARE

Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box



TS 5502P

교차시공



TS 5503P

교차시공

※ 우븐패턴은 교차 시공을 원칙으로 합니다.
※ 우븐패턴은 방향성이 있고 무늬 맞춤이 안될 수 있으나,
인덱스 및 현장 샘플을 확인하십시오.

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상
실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상
실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

시공시 주의사항

- 시공전 LOT별 분리후 동일 LOT로 시공하여 주십시오.
- 시공전 바닥 수분 함수율은 4.5 % 이하가 되도록 충분히 양생 및 건조후 시공하여 주십시오.
(과다 함수율에 의한 제품의 변형 (틈발생, 휘어짐, 들뜸 등)의 하자를 방지할 수 있습니다.)
- 시공전 시공 현장의 바닥 강도, 평활도를 확인하시고, 오염물질을 제거하여 주십시오.
- 동절기에는 실내 온도를 상온 (18~22 ℃)으로 유지토록 하며, 시공할 타일 접착제는 반드시 최소한 시공 24시간 전에 현장으로 반입하여 보관해 주십시오. (시공후 수축 / 팽창에 의한 시공하자를 방지할 수 있습니다.)
- 목재 (합판)부위 및 기존 PVC바닥재 등 기존 바닥재 위에 중첩 시공을 금합니다.
- 접착후 손과 발로 충분히 제품 가장자리에 압착을 가하고 시공 직후 50 kg 로라로 제품 전체를 압착하여 들뜸현상이 없도록 마무리하여 주십시오.
- 이색현상 및 톱벌어진 방지를 위하여 제품 뒷면의 화살표 (↑)에 따라 동일 방향으로 시공하여 주십시오.
- 반드시 지정 접착제를 사용하시고, 사용전 접착제 용기에 표기된 사항을 숙지하여 주십시오.
- 시공시 당사 시공안내서에 따라 시공하여 주시기 바라며 자세한 내용은 당사 홈페이지 www.kccglass.co.kr의 시방서를 참조하시기 바랍니다.

접착제 사용시
주의사항

- 접착제는 5 ℃ 이상에서 보관 및 사용하여 주십시오.
- 상온 이외의 온도, 물청소를 정기적으로 하는 장소, 지하실 등 습기가 많은 장소 등에는 제품의 변형을 유발할 수 있으므로 반드시 유성접착제를 사용하여 주십시오.
- 접착제의 OPEN TIME 및 가사시간을 준수하여 완벽한 접착이 되도록 하여 주십시오.
- 접착제는 당사에서 지정하는 접착제를 사용하여 주십시오.

지정접착제	주성분	포장단위	표준도포량	적용범위
수성접착제 (ECO-500W 온돌용/만능용)	아크릴	만능용 : 4 kg 10 kg 온돌용 : 10 kg	0.3 ~0.4 kg/m ²	- 바닥습도 4.5 % 이하에서만 사용할 것 - 유성접착제 적용장소는 피할 것 - ECO-500W 만능용의 경우 난방구간 적용 불가
유성접착제	폴리우레탄	10 kg	0.3 ~0.5 kg/m ²	- 상온 (15~25 ℃) 이외의 온도 (단, 상온에서도 적용 가능) - 바닥습도 5 % 이하의 장소 - 물청소를 정기적으로 하는 장소 - 발코니 등 외기에 직접적으로 영향을 받는 곳 - 지하실 등 습기가 많은 곳

유지관리 및
사용시 주의사항

- ⚠
경고

 - 물, 기름, 모래 등은 미끄러짐을 유발할 수 있으므로 즉시 제거해 주십시오. 특히, 노약자나 임산부의 주의가 필요합니다.
 - 본 제품은 중량물이므로 난폭한 취급 및 너무 높은 적재는 제품의 손상뿐 아니라 부상 및 기골파손으로 이어질 수 있습니다.
 - 제품 운반시에는 박스를 정확히 잡고 운반하십시오.

- ⚠
주의


 - 시공후 잔재를 태우면 유독가스가 발생하므로 허가를 받은 산업폐기물 업체에게 위탁처리 하십시오.
 - 접착제가 충분히 경화되기 전, 온도가 급변하면 치수변화가 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
 - 본 제품은 바닥재 용도로 사용하여 주십시오.

하운드투스

Spec 3.0 mm(T) × 457.2 mm(W) × 457.2 mm(L) Package 16 pcs/box



450 SQUARE



TS 5512P

TS 5512P

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.