



KD FLOOR ST 500



KD FLOOR ST 600 (공장부착형)

KD FLOOR ST500/600

- 재질** 스틸 판넬
- 규격** 25(T) × 500 × 500 / 30(T) × 600 × 600 (R형, SP형)
- 특징**
- 내국압성 및 내충격성이 우수함
 - 내불연성 재질로 내연소성이 우수함
 - 장기간 사용에도 처짐이나 뒤틀림이 없음
 - 사용연한 연장 및 비용절감 : 리모델링 시 마감재만 교체가능



바닥지지대 및 STRINGER



KD FLOOR PS 500



KD FLOOR PS 600 (공장부착형)

KD FLOOR PS500/600

- 재질** 스틸 (AL-ZN합금도금) 판넬
- 규격** 25(T) × 500 × 500 / 30(T) × 600 × 600 (R형, SP형)
- 특징**
- 100% 재활용 및 환경유해물질 배출이 없음
 - 환경표지인증 획득 제품임
 - 흡음재(흡선) 적용시 공명현상방지(PS500)
 - PVC Covering 적용으로 판넬이탈 방지(PS600)



리벳 (RIVET) 접합
특허등록 제10-0688353호

흡음재 (공명현상방지)
특허등록 제10-0733044호



친환경 시멘트 충전

KD FLOOR ST 500




친환경 시멘트 충전

KD FLOOR ST 600 (공장부착형)

KD FLOOR SC500/600

- 재질** 스틸콘크리트 판넬
- 규격** 25(T), 26(T) × 500 × 500 / 30(T), 35(T) × 600 × 600 (R형, SP형)
- 특징**
- 친환경 무기질 시멘트 충전으로 내국압성/내충격성/이동하중 저항성이 우수
 - 방열성 및 내연소성 우수
 - 사용환경에 따른 변형과 뒤틀림이 없고 내구성이 우수
 - 공명현상방지 및 장기하중 우수
 - 사용연한 연장 및 비용절감 : 리모델링 시 마감재만 교체가능

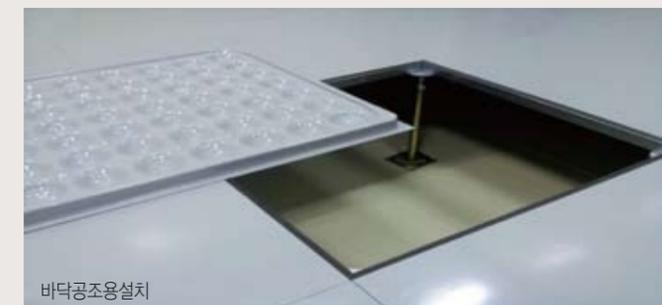

바닥공조용설치