

스
슈

KCC GLASS
FLOORING
COLLECTION

SHEET

휴가온
5.0 / 4.5

휴가온 5.0

휴가온 4.5

휴가온

5.0 / 4.5

집에서도 휴가온 듯한
자연 느낌 그대로

집에 오면
마음이 편해지고 따뜻한 휴식을 취하는
힐링 하우스 바닥재 브랜드 휴가온 입니다.

THE STORY OF KCC GLASS FLOORING

KCC글라스 바닥재는 1996년 사업을 시작한 이후로
25년 넘게 첨단 생산 시스템과 자연 친화적 기술을 통해 제품을
개발, 생산하고 있습니다. 25년 이상 국내에서 생산하며 축적된
전문성과 기술로 점차 세분화되고 다양해지는 생활공간에
최적의 기능성과 디자인을 부여하여 가장 가치 있는
공간을 제공하여 드립니다.

KCC 글라스



SINCE
1996

Over 25 years of
Research and Development

소비자, 전문가 모두에게 인정받은
KCC 글라스 바닥재 **슌**



2020년 한국산업의 브랜드파워
가정용 바닥재 부문
5년 연속 1위



2020년 한국표준협회 한국품질 만족지수
PVC 바닥재 부문
11년 연속 1위



생활환경 오염 감소
유해물질 감소

업계 최초
아토피 추천제품 마크 획득

업계 최초 주거용 전 제품
HB마크 최우수 등급 획득

STYLISH DESIGN

다양한 마블&타일 패턴 Premium Marble & Tile Collection

이탈리아 산지의 비앙코, 파라디소, 볼케이노부터 북아프리카산 화이트 라이노 등 화이트에서 그레이 컬러의 대리석 패턴을 운영합니다.
화산암 패턴과 다색감의 터키 오닉스도 라인업으로 구성하였습니다.

빅타일 디자인 도입 Urban Luxury, Big Tile

대형 타일 (450*900mm 규격) 디자인을 출시하였습니다.
줄눈 수가 적어 깔끔하고 공간을 넓어 보이게 하는 효과가 있습니다.
화산암 대리석으로 디자인하여 공간을 모던하게 연출 가능합니다.

모던 프렌치 스타일 파켓 플로어 디자인 Modern French, Parquet Wood

프랑스에서 1600년대 후반 나타난 궁전과 고급 빌라에 쓰인 클래식 패턴입니다.
이 클래식 패턴은 레트로 디자인이 유행함에 따라 모던 프렌치 스타일로 재해석하여
트렌디한 공간에 고풍스러우면서도 모던한 공간 연출이 가능합니다.



REALITY DESIGN

더 사실적이고 더 입체감있게 Dual 3D Design


'Optical Illusion Effect'를 적용한 디자인으로 엠보 효과와 함께 리얼리티를
극대화합니다. 표면 동조 엠보로 사실적인 질감을 표현할 뿐 아니라
디자인에서 부터 입체감을 표현하였습니다.

모든 디자인에 적용된 동조 엠보 Synchronized Embossing Surface

동조 엠보는 무늬와 표면 입체 엠보가 일치하여
사실적인 무늬와 질감을 재현하는 기술입니다.
16종 모든 패턴에 동조 엠보 기술을 적용했습니다.

공간을 더 넓게, 더 품격있게 Real Wide Design

원목과 같은 사이즈의 우드 패턴, 600각, 450*900각 타일과 같은 사이즈로
더 사실적인 디자인을 구현할 뿐 아니라 공간이 넓어진 고급스러운 바닥재입니다.

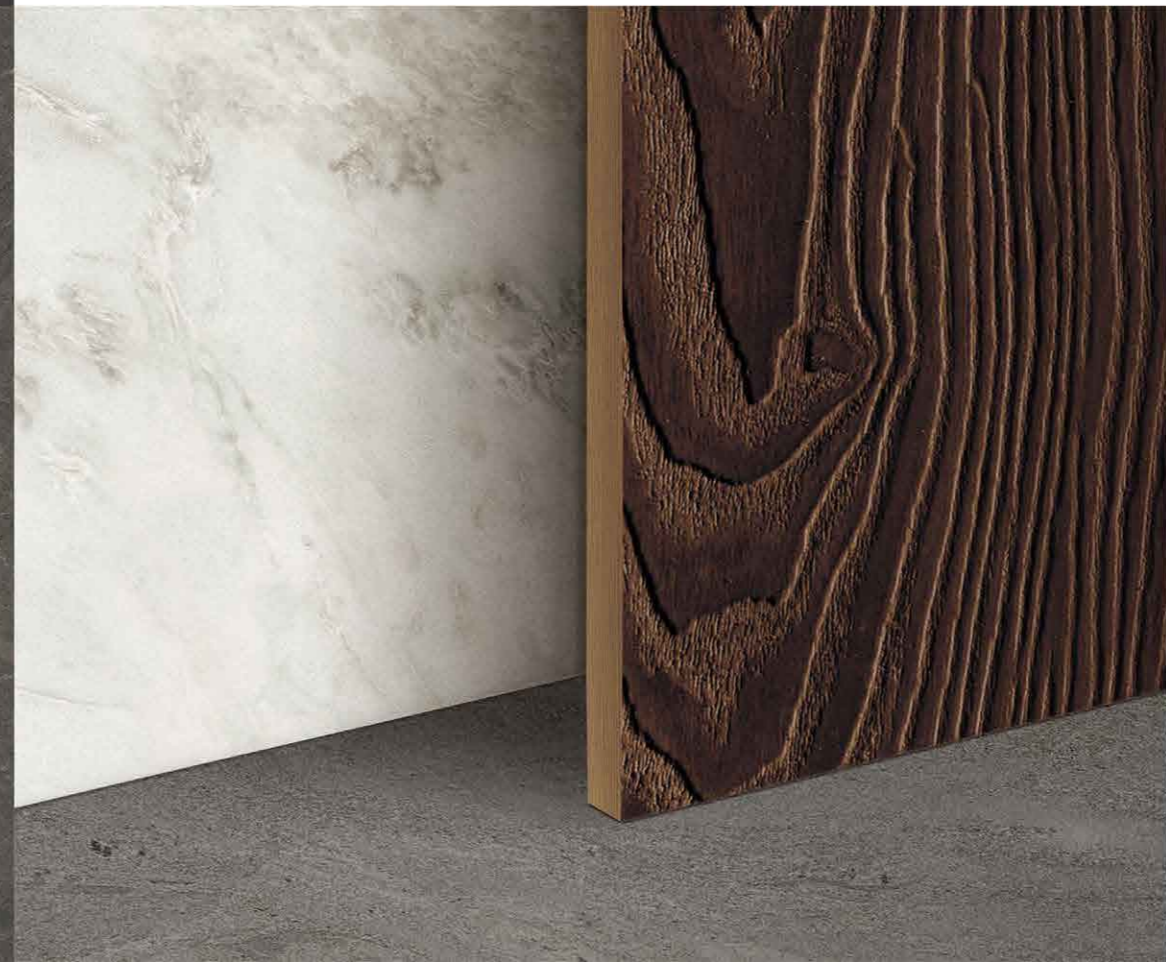



카렌다 공법 CALENDER

고강도 투명층으로 **표면 강화**

카렌다 공법을 통한 표면층 강화로 내구성이 마루 대비 우수합니다.



편백 오일
0.1% 함유



찍힘 긁힘 내구성 UP

마루 대비 표면 내구성 강화로 생활 속 물체 낙하 및 도구 긁힘에 의한 손상 걱정을 덜어줍니다.



위생적이고 쉬운 청소 UP


다양한 오염원 (매직/페인트/매니큐어/커피/간장 외)의 청소가 가능하며 틈새 이물질 스머들이 적어 유지 관리가 편리합니다.



미끄럼 방지 UP

논슬립 UV 코팅층과 섬세한 엠보 기술로 안전한 보행을 도와줍니다.

KCC 글라스 듀얼 DUAL공법

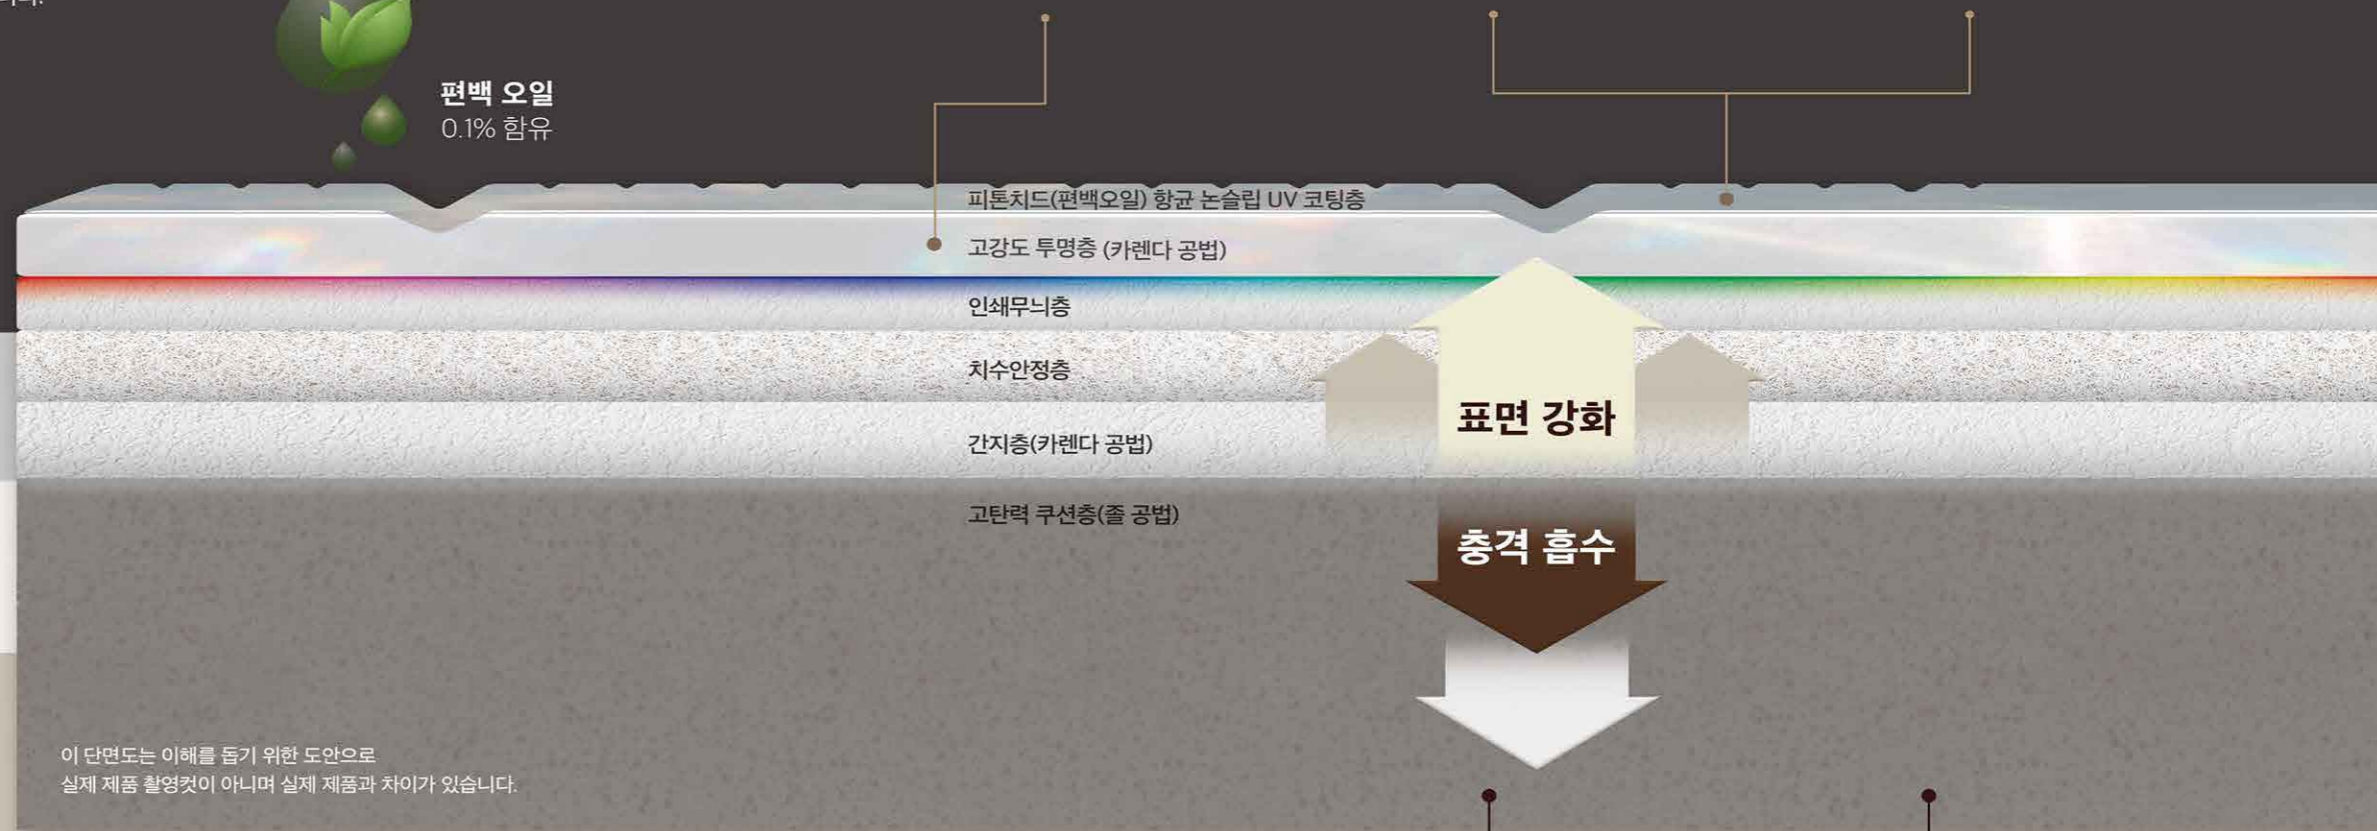

줄 공법 SOL CASTING

고탄력 쿠션층으로 **충격 흡수** 및 **생활소음 DOWN**

줄 공법을 통한 고탄력 쿠션층을 적용하여 뛰어난 충격 흡수 및 생활소음을 줄여주며, 우수한 보행감을 자랑하는 바닥재입니다.



생활소음 Down

고탄력 쿠션층으로 생활 속 소음발생 걱정을 덜어 줍니다.



편안한 보행감 UP

고탄력 쿠션층으로 충격 흡수 효과가 뛰어나 보행시 무리가 적습니다.



생활소음 Down!

생활소음을 줄여주는 **안심바닥재**

01

소음 발생량 / 경량 충격 (dB)

자체 TEST

제품 표면을 도구를 사용하여 연속적으로 두드려 발생하는 소음 발생량을 측정
> 수치가 낮을수록 우수함




02

소음 발생량 / 중량 충격 (dB)

KS F 2810-2 (임팩트블)

배구공 크기의 실리콘 고무공 (2.5kg)을 1m 높이에서 낙하 (아이들이 뛰어 다니는 소리와 비슷한 충격원)
> 수치가 낮을수록 우수함

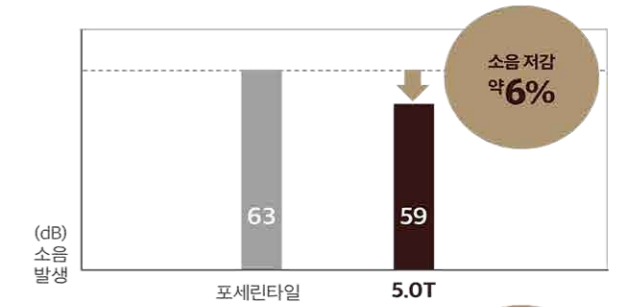


03

충격 흡수량 (%)

KS F 3888-2 (충격흡수성)

정지해 있는 스프링에 추(20kg)를 수직 낙하시켜 시험면에 하중을 전달해 충격을 흡수하는 정도 측정
> 수치가 높을수록 우수함

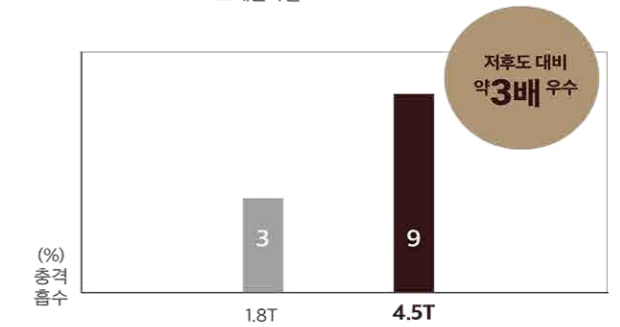

편안한 보행감 Up!


고탄력 쿠션층으로
발과 관절이 편안한 바닥재

01

볼 반발 탄성율 (%)

KS M ISO 8307(볼 반발 탄성력)

16.8g 공을 50cm 지점에서 떨어 뜨렸을 때 튀어 올라 오는 높이를 측정
> 수치가 낮을수록 흡수율 우수함

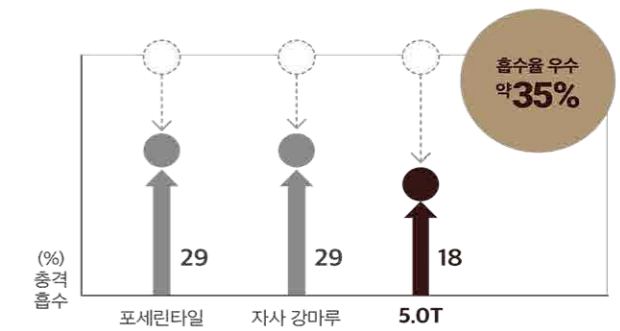


02

미끄럼성(BPN)

BS EN 13036-4

시편을 고정시킨 후 고무가 접합된 진자를 자유낙하 시켜 시험면에 마찰시킬 때 발생하는 에너지 손실 측정
> 수치가 높을수록 우수함

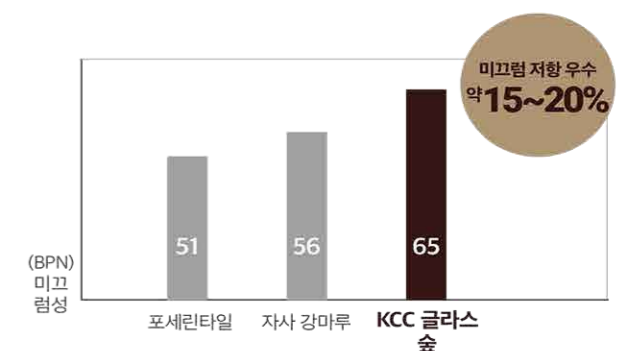

* 해당 내용은 자사 마루&저후도 제품 대비하여 설명한 페이지입니다.

청소가 간편한 클린 바닥재

KCC 글라스 숲 VS 강마루

이음매, 틈새가 마루 대비 적어
오염 위험 가능성이 낮고



표면 청소성이 우수합니다.



* 해당 내용은 자사 마루제품 대비하여 설명한 페이지입니다.
* 제품 장점의 아래를 돕기 위한 이미지로 실제 촬영한 사진이 아닙니다.

표면 청소 효과 UP!

표면 청소효과가 우수하고
이음매가 마루 대비 적어 오염이 적습니다

01 표면 청소 효과 우수

표면 오염성 자체 TEST
26가지 오염원(매직/페인트/매니큐어/
커피/간장 외)에 대한 청소성이 우수



찍힘과 긁힘에 강함!

청소로 인한 마모와 생활 찍힘/긁힘으로 인한
제품 손상 DOWN!

01 찍힘 내구성 우수

쇠구슬 낙하 자체 TEST
1kg 쇠구슬을 70cm 높이에서
낙하시켜 찍힘 확인



02 표면 내구성 우수

표면 스크래치 자체 TEST
드라이버, 못 등 뾰족한 물체로 표면을
손상시켜 긁힘 확인



03 내마찰 내마모성 우수

표면 내마모성 TABER 자체 TEST
무게 : 2kg / 회전횟수 : 3,000회



* 해당 내용은 자사 마루&저후도 제품 대비하여 설명한 페이지입니다.



유해물질로부터 **안심 바닥재**

업계 최초 아토피 추천제품 마크 획득 바닥재

아토피 추천제품 마크란?


대한 아토피협회를 통해 아토피 환경을 예방하는데 효과가 있고, 아토피 환우도 안전하게 사용할 수 있는 제품에 부여되는 인증마크로, 엄격한 심사를 거쳐 부여되는 마크입니다.



프탈레이트 가소제 **No!** 중금속 함량 **불검출!**

KCC 글라스 숲 만의 유해물질 휘발공법

신경장애 등을 유발하는 프탈레이트 및 독성물질인 중금속이 전혀 포함되어 있지 않으며, 유해 물질 (폼알데하이드 및 VOC)이 제조과정 중 휘발되는 KCC 글라스 숲 만의 공법

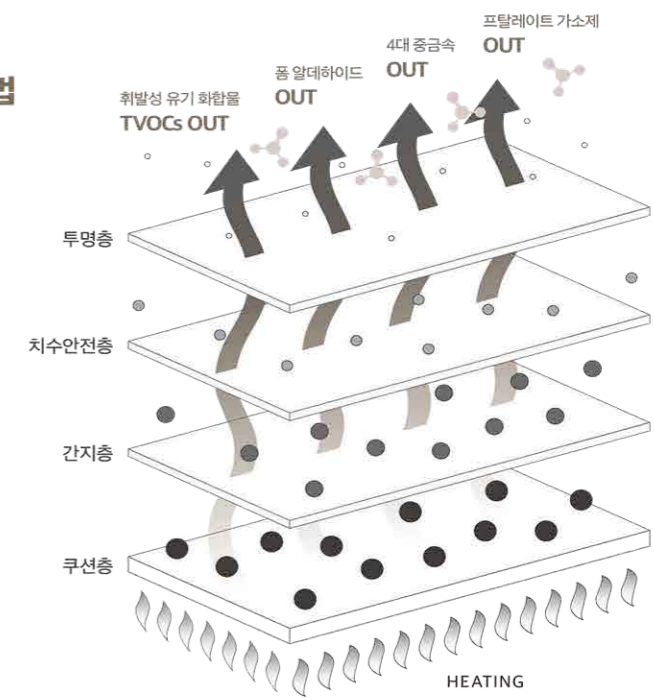

| 기관명 | 시험성적서 | 5.0T | 4.5T |
|-----|--------------------------|------|------|
| KTR | TVOCs 방출량 테스트 | ● | ● |
| KTR | 유해 프탈레이트계 가소제(6종) 함량 테스트 | ● | ● |
| KTR | 4대 유해 중금속 함량 테스트 | ● | ● |



프탈레이트 가소제는 내분비계 영향 물질로, 간/신장/심장/폐/혈액에 유해하며 정자 수 감소, 중추신경계 기능 장애 등을 유발합니다.



중금속은 고농도를 섭취하면 구토, 설사 등을 일으킬 수 있으며 장기간 노출되면 오한, 두통, 발열 등의 증세가 나타납니다.

친환경 인증

KCC 글라스 숲 주거용 PVC 바닥재 전 제품
환경표지인증 및 HB마크 최우수 등급 획득!



업계 최초 주거용 전 제품
HB마크 최우수 등급 획득



생활환경 오염 감소
유해물질 감소

휴가온 5.0

제품규격

두께 (T) 5.0mm | 폭 (W) 1,830mm | 권취 (L) 20m

제품용도

일반주택 / 아파트 거실 / 방 / 다용도
어린이집, 학교, 종교시설 내실용 바닥재 등




본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NV50-4931 비앙코 화이트

NEW



흰색을 뜻하는 '비앙코'는 이탈리아 토스카나 주의 카라라 지역에서 주로 생산되며 흰색 바탕에 회색 무늬를 가지고 있습니다. 고운 백색과 섬세한 무늬로 오랫동안 고급 대리석 자재로 사랑받아 왔습니다.

두께 5.0 mm, 정/역시공
쪽무늬 600(폭) × 600(길이) mm
단위무늬 1,800(폭) × 1,200(길이) mm

Interior Color Suggestion




본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NV50-4971 화이트 라인노

NEW



남아프리카 나미비아에서 생산되는 '흰색 코볼소'라는 뜻을 가진 대리석입니다. 일반적으로 흰색 대리석들이 차가운 느낌을 주는 반면 '화이트 라인노'는 따뜻함을 주는 차별화된 백색 배경색과 균일한 무늬가 차분하고 고급스러운 인테리어에 어울립니다.

두께 5.0 mm, 정시공
쪽무늬 600(폭) × 600(길이) mm
단위무늬 1,800(폭) × 1,200(길이) mm

Interior Color Suggestion



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NV50-4981 나폴리 그레이


NEW



이태리산 볼케이노(화산암) 대리석을 현대적으로 재해석한 '나폴리 그레이'입니다. 화산암의 거칠고 자연스러운 질감은 살리고 도시 주거 인테리어에 맞춰 차분하게 디자인하여 어반 스타일 인테리어에 어울립니다.

- 두께** 5.0 mm, 정/역시공
- 쪽무늬** 600(폭) × 600(길이) mm
- 단위무늬** 1,800(폭) × 1,200(길이) mm

Interior Color Suggestion

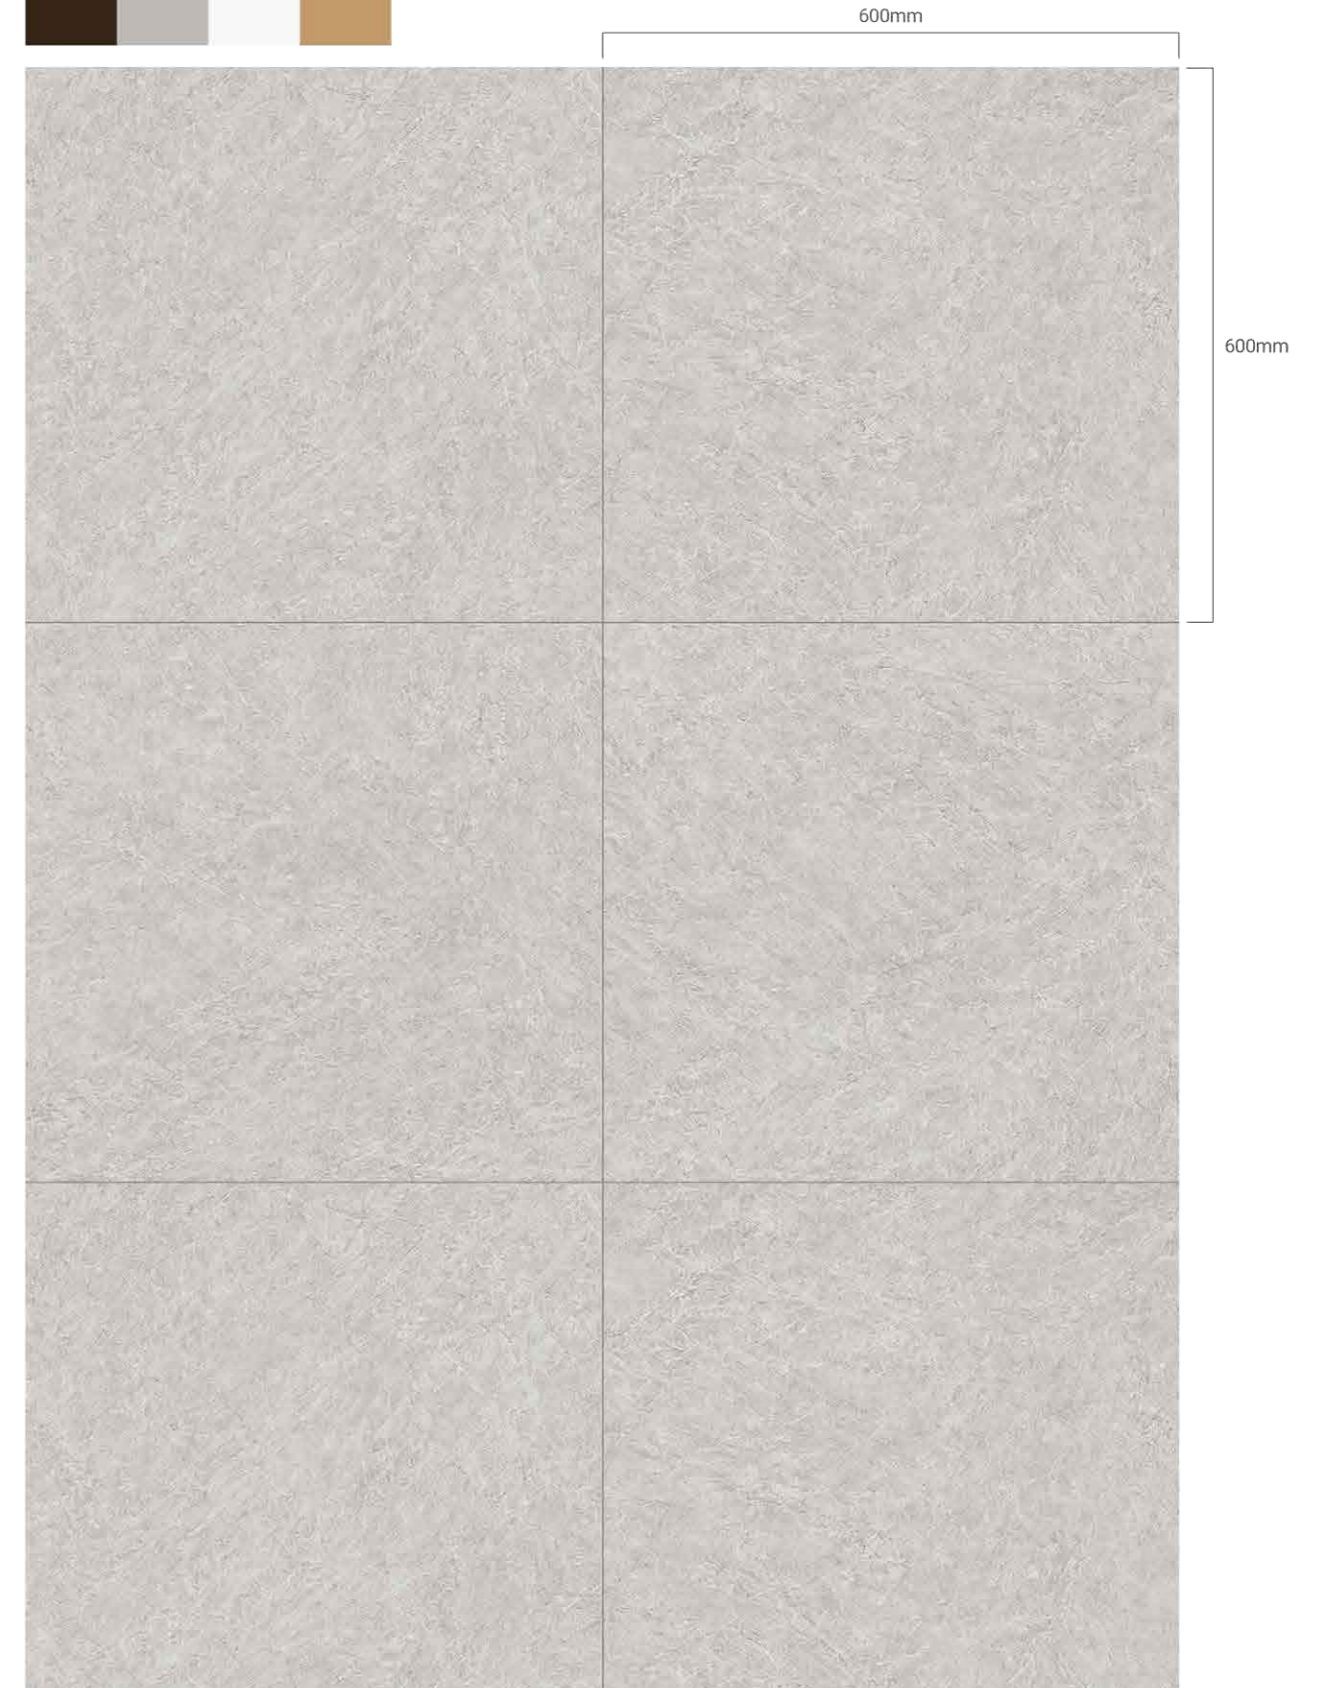

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NV50-4961 빅타일 라이트

NEW



빅타일은 폭 450mm, 길이 900mm의 와이드 사이즈의 대리석 타일 패턴으로 공간을 넓고 시원하게 연출할 수 있습니다. 모던한 컬러 위주의 인테리어 디자인과 조화롭게 어울립니다.

두께 5.0 mm, 정/역시공
쪽무늬 450(폭) × 900(길이) mm
단위무늬 1,800(폭) × 900(길이) mm

Interior Color Suggestion



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NV50-4963 빅타일 그레이

NEW



빅타일은 폭 450mm, 길이 900mm의 와이드 사이즈의 대리석 타일 패턴으로 공간을 넓고 시원하게 연출할 수 있습니다. 그레이 컬러는 모던 스타일, 내추럴 스타일 인테리어에 잘 어울립니다.

두께 5.0 mm, 정/역시공
쪽무늬 450(폭) × 900(길이) mm
단위무늬 1,800(폭) × 900(길이) mm

Interior Color Suggestion




본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NV50-5001 이스턴 오크 화이트

NEW



유럽산 원목 오크(참나무) 마루의 '와이드&롱' 디자인으로 공간을 더 넓고 시원하게 연출합니다. 가장 이상적인 오크 무늬를 보여주는 '이스턴 오크 화이트'는 화이트 톤, 내추럴 톤, 모던 스타일의 인테리어에 어울리는 디자인입니다.

두께 5.0 mm, 정/역시공
쪽무늬 150(폭) × 1,250(길이) mm, 용이무늬 있음
단위무늬 1,800(폭) × 1,250(길이) mm

Interior Color Suggestion




본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NV50-5003 이스턴 오크 네츨럴

NEW



유럽산 원목 오크(참나무) 마루의 '와이드&롱' 디자인으로 공간을 더 넓고 시원하게 연출합니다. 오크 마루의 따뜻한 질감과 컬러가 내추럴한 인테리어에 조화롭게 어울립니다.

두께 5.0 mm, 정/역시공
쪽무늬 150(폭) × 1,250(길이) mm, 용이무늬 있음
단위무늬 1,800(폭) × 1,250(길이) mm

Interior Color Suggestion




본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NV50-4991 프렌치 스퀘어 우드

NEW



'파켓 플로어'의 한 종류인 스퀘어 우드 패턴은 프랑스를 비롯한 유럽의 궁전과 빌라에 사용되었던 고급 바닥재 패턴입니다. 클래식한 패턴이지만 세계적인 레트로 열풍으로 현대적으로 재해석된 모던 프렌치 스타일로 세련된 인테리어에 어울립니다.

두께 5.0 mm, 정/역시공
쪽무늬 600(폭) × 600(길이) mm, 옹이무늬 있음
단위무늬 1,800(폭) × 1,200(길이) mm

Interior Color Suggestion




본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NV50-5011 본조르 오크

NEW



본조르 오크는 와일드하고 무게감 있는 브라운 오크 패턴입니다. 베이지 컬러, 그레이 컬러 소품 등과 함께 배치하면 따뜻하고 우아한 분위기를 만들 수 있습니다.

두께 5.0 mm, 정/역시공
쪽무늬 128(폭) × 625(길이) mm, 용이무늬 있음
단위무늬 1,800(폭) × 1,250(길이) mm

Interior Color Suggestion






본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

휴가온 4.5

제품규격
두께 (T) 4.5mm | 폭 (W) 1,830mm | 권취 (L) 20m

제품용도
일반주택 / 아파트 거실 / 방 / 다용도
어린이집, 학교, 종교시설 내실용 바닥재 등


휴가온 4.5

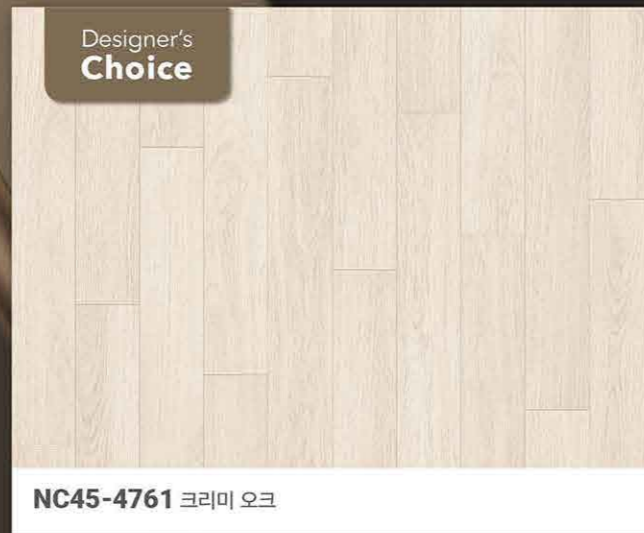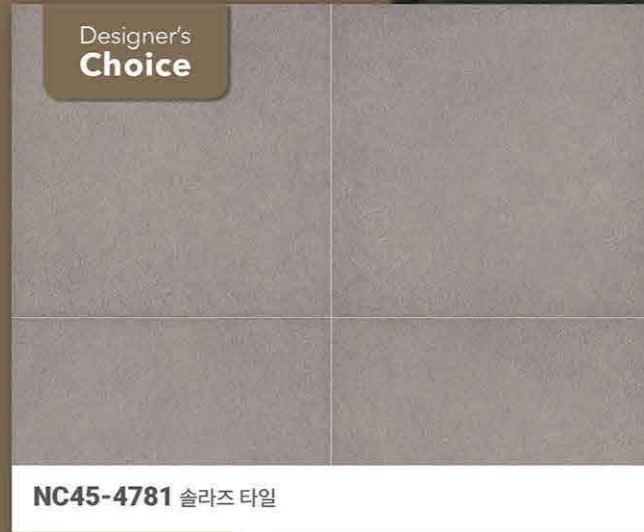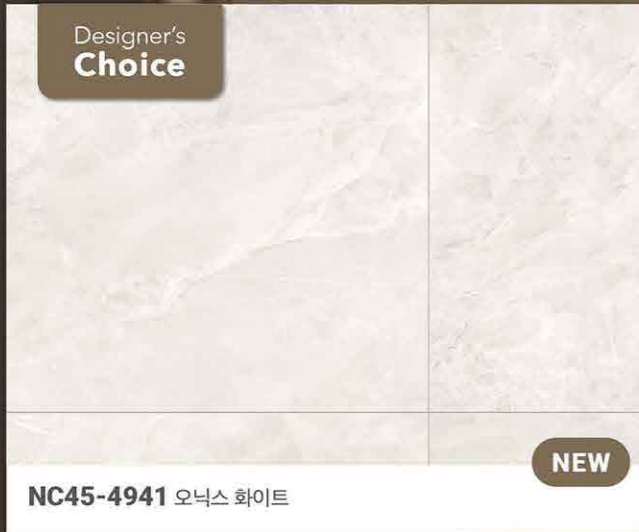



NC45-4941 오닉스 화이트


NEW



다색감이 아름다운 터키가 주요 산지인 오닉스 마블입니다. 모던한 그레이, 아이보리 컬러의 벽지, 가구와 함께 사용하면 섬세하고 세련된 공간 분위기를 만들어낼 수 있습니다.

두께 4.5 mm, 정/역시공
쪽무늬 600(폭) × 600(길이) mm
단위무늬 1,800(폭) × 1,200(길이) mm


Interior Color Suggestion

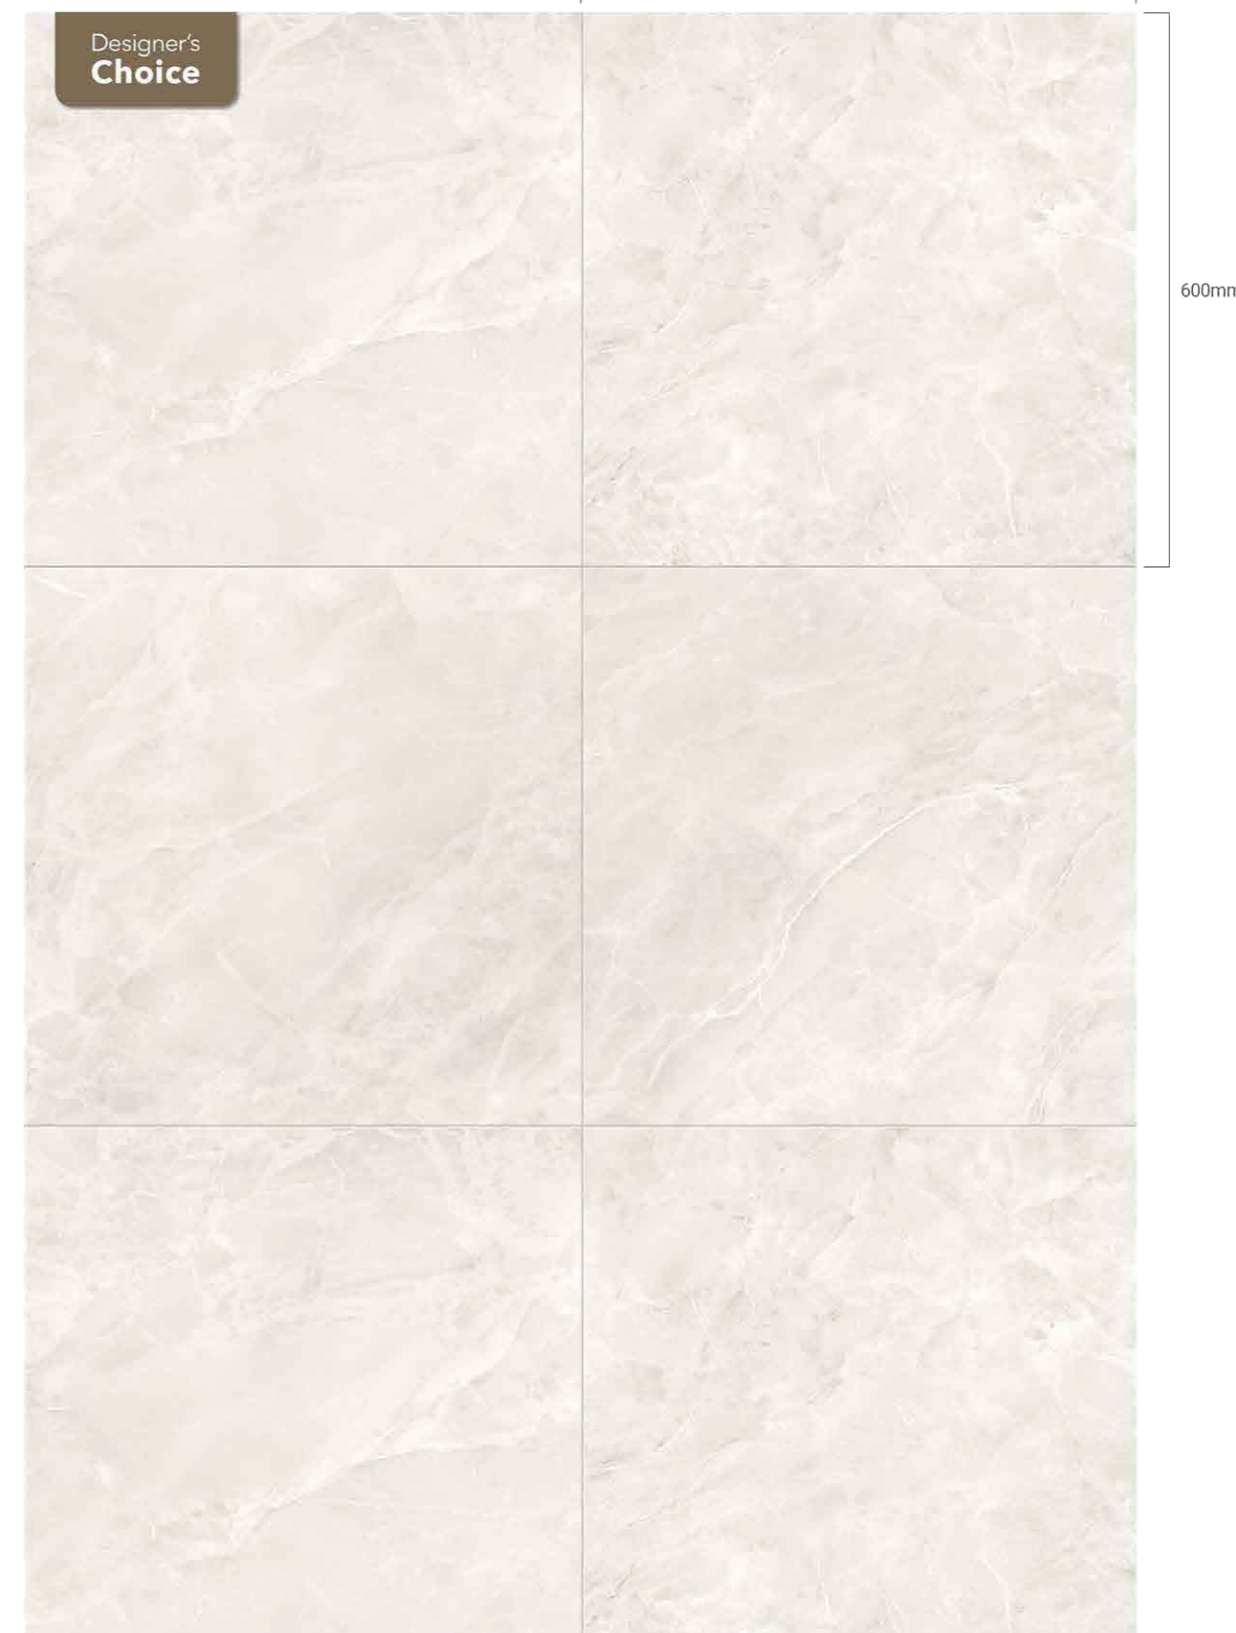

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NC45-4781 솔라즈 타일



시크한 그레이톤 콘크리트 패턴으로 부담 없고 모던한 느낌을 표현할 수 있습니다.
 톤다운된 컬러의 가구와 함께 모던한 공간 연출을 할 수 있습니다.

두께 4.5 mm, 정/역시공
쪽무늬 450(폭) × 450(길이) mm
단위무늬 1,800(폭) × 900(길이) mm


Interior Color Suggestion



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NC45-4771 코스모 헤링본



두께 4.5 mm, 정시공
 쪽무늬 300(폭) mm, 용이무늬 있음
 단위무늬 1,800(폭) × 1,250(길이) mm


Interior Color Suggestion



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NC45-4751 화이트 펄



두께 4.5 mm, 정/역시공
 쪽무늬 100(폭) × 625(길이) mm, 용이무늬 있음
 단위무늬 900(폭) × 1,250(길이) mm


Interior Color Suggestion



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NC45-4761 크리미 오크



어느 공간에나 어울릴 수 있는 화이트 베이지 컬러로 여백과 깨끗함을 더해주는 디자인입니다. 따뜻한 색감의 인테리어로 나만의 공간을 완성해 보세요.

두께 4.5 mm, 정/역시공
쪽무늬 90(폭) × 625(길이) mm, 용이무늬 있음
단위무늬 900(폭) × 1,250(길이) mm


Interior Color Suggestion



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NC45-4232 오가닉 오크



두께 4.5 mm, 정/역시공
쪽무늬 128(폭) × 1,250(길이) mm, 용이무늬 있음
단위무늬 900(폭) × 1,250(길이) mm

Interior Color Suggestion





NC45-4763 톨레도 오크



두께 4.5 mm, 정/역시공
 쪽무늬 90(폭) × 625(길이) mm, 용이무늬 있음
 단위무늬 900(폭) × 1,250(길이) mm

Interior Color Suggestion



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

휴가온 시험성적서

| 기관명 | 시험성적서 | 5.0T | 4.5T |
|----------------|--------------------------|------|------|
| KTR | TVOCs 방출량 테스트 | ● | ● |
| KTR | 유해 프탈레이트계 가소제(6종) 함량 테스트 | ● | ● |
| KTR | 4대 유해 중금속 함량 테스트 | ● | ● |
| KCL | 미끄럼성 테스트(BPN) | ● | ● |
| 한국 신발 피혁연구원 | 불 반발 탄성율 | ● | ● |
| KCL | 충격흡수 테스트 | ● | ● |
| 한국조선해양 기자재 연구원 | 바닥충격음 테스트 | ● | ● |

주의사항

- 어린이/고령자/반려동물의 미끄러짐 안전사고에 유의하십시오.
- 제품 표면의 오염물질(반려동물 대소변 및 기타 오염물)을 제거하지 않을 시 제품에 스며 들어 변색이 발생할 수 있으므로 기급적 빨리 닦아 내십시오.
- 놀이방 매트, 쿠션매트 등을 장기간 방치 시 바닥재 표면의 변색을 유발할 수 있으니 주의 바랍니다.
- 포장된 상태로 보관 시, 강한 직사광선과 열과 습이 있는 공간에 보관이 되지 않도록 해야 합니다.
- 포장지 제거 후 장시간 보관 시, 빛 노출 유무에 따라 제품 변색이 발생할 수 있습니다.
- 제품 절단 판매 시에는 빛이 없는 공간에 보관하시거나, 포장지를 재포장하여 빛 노출이 되지 않도록 보관하시기 바랍니다.
- 제품은 동일한 색상 및 동일 LOT제품을 시공하여 주십시오.
(시공방향은 역방향 시공을 권장드리나, 정확한 패턴별 시공 방법은 샘플북에 기재된 내용을 준수하여 주십시오. ex. 헤링본 패턴 : 정방향시공)
- 시공할 바닥의 습기가 없도록 완전히 건조시킨 후 바닥함수율 4.5% 미만에서 시공하여 주십시오. (고주파 용량식 함수율측정기:KETT사의 HI-520기준)
- 시공 전 패인 부분이나 갈라진 틈은 바닥보수제(CRACK COVER)로 평활하게 메꾸어 주시고 모래, 먼지 등의 이물질과 돌출부를 제거한 후 시공하여 주십시오.
- 시공할 바닥의 니스, 페인트, 락카, 왁스 등의 오염물질은 반드시 제거하여 주시고, 제거가 불가능한 경우 오염방지 테이프를 오염 부위에 붙인 후 시공하여 주십시오.
- 재시공시 기존 바닥재 및 접착제를 완전히 제거하여 주시고, 벽지부분의 벽지풀도 완전히 제거 후 시공하여 주십시오.
- 합판 및 온돌판넬(Heating판넬), 히팅 필름(Heating Film) 위 시공은 제품의 변형이 발생할 수 있으므로 시공이 불가합니다.
- 제품은 시공현장 온도에서 충분히 숙숙인(안착) 시킨 후 상온에서 시공하여 주십시오.
- 시공 후 제품표면에 오염물질(염산, 빙초산의 혼합물 등)이 떨어지면 제품의 변색이 일어나므로 오염이 되지 않도록 주의하여 주십시오.
- 시공시 당사 지정접착제 및 용착제와 시공구를 사용하여 주시고, 용착제는 완전히 건조될 때까지 밟거나 오염이 되지 않도록 주의하여 주십시오.
- 유기용제성분이 함유된 물질이나 염료 등은 제품을 오염시킬 수 있으므로 즉시 제거하여 주십시오.
- 시공 직후 중량물(가구, 가전제품 등)을 끌면 제품의 변형이 발생할 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 에폭시(Epoxy)계 바닥보수제의 경우에는 사용되는 경화제가 제품표면에 변색을 유발시킬 수도 있으므로 반드시 당사로 사전문의하여 기술지원을 받으신 후 시공하여 주십시오.
- 제품표면이 오염되었을 때는 반드시 알코올을 사용하여 제거하십시오. (알코올 외 아세톤, 신나 등의 용제 사용금지)
- 고열의 물체를 제품표면 접촉시 UV층의 손상을 유발할 수 있으니 주의하여 주십시오. (다리미, 음식냄비 등)
- 이면에 인쇄된 재단선은 시공 참조용으로 실측치와 다를 수 있으므로 정확한 재단을 위해서는 줄자 등의 도구를 사용하십시오.
- 본 시공방법에 따르지 않고 임의로 시공하여 발생한 하자에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 안전하고 올바른 사용을 위해 사용 전 제품 포장지 내부의 시공안내서를 참조하여 주시기 바라며, 추가적인 세부 문의사항은 당사 기술진과 상담하여 주시기 바랍니다.
- 시공 후 보양시 Tape가 제품에 접촉되지 않도록 주의하여 주십시오. (Tape 접촉시 변색, 오염 등 발생)
- 시공용 접착제와 용착제에는 인체에 유해한 유기용제가 함유되어 있어 일정량 이상 흡입시 중독이나 환각 증상이 발생할 수 있습니다. 밀폐된 공간에서 작업시 반드시 보호장구를 착용하여야 하며 자주 환기를 하고 신선한 공기를 흡입하여 주십시오.
- 시공용 접착제와 용착제에는 가연성 유기용제가 함유되어 있으므로 화기(또는 인화)에 주의하여 주십시오.
- 제품에 동봉된 시공안내서와 부자재에 표시된 안내사항을 반드시 읽어 보십시오.
의문사항은 고객센터에 문의하시고 만약 이러한 경고 및 지침, 정확한 사용방법을 이해하지 못한다면 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품은 평평한 곳에 눕히거나 기대지 말고 세워서 보관하시고 쓰러지면 다칠 수 있으므로 보관장소에는 쓰러짐 방지설비를 설치하여 주십시오.
다만 시공 장소나 단기간 보관시에는 눕혀서 보관하여 주십시오.
- 제품 시공시 재단칼과 제품의 날카로운 면에 의해 상처를 입을 수 있습니다. 제품 시공시에는 시공용 장갑을 착용하고 시공하여 주십시오.
- 제품표면에 물, 기름 등 이물질이 있을 경우 미끄러질 수 있으므로 즉시 제거하여 주십시오.
- 목욕탕 등 외부로부터의 출입구에는 미끄러짐 방지를 위한 별도의 깔개를 사용하여 주십시오.
- 시중에 유통되는 청소용 왁스류 중 일부는 사용 후 미끄러거나 오염을 일으킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 시공 후 바닥재 소재 특유의 냄새가 날 수 있습니다. 시공 후 2-3일 동안 충분히 환기를 하여 주십시오.
- 본 제품은 바닥시공용 이외의 용도로는 사용할 수 없습니다.
- 시공 후 잔재를 태우면 유독가스가 발생하므로 필히 허가를 받은 산업폐기물 업자에게 위탁하여 주십시오.

Tel (82)-2-2015-8500
www.kccglass.co.kr